

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-220762
 (43)Date of publication of application : 10.08.1999

(51)Int.Cl.


H04Q 7/16
 H04Q 7/36

(21)Application number : 10-019687 (71)Applicant : NTT MOBIL COMMUN NETWORK INC
 (22)Date of filing : 30.01.1998 (72)Inventor : MIZUKI TAKANORI
 OHASHI SETSUYA
 YAMAO YASUSHI
 ITOU SHIYOUGO

(54) RADIO CALL ENCODING CONTROLLER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve reception characteristics by performing encoding control to determine a logical channel that contains a calling signal so that an equivalent transmission speed is reduced, in accordance with a calling signal traffic without interrupting encoding of the calling signal traffic, while fixing a combination of the transmission speed of a frame and a modulation system. SOLUTION: A frame for containing calling data is allocated from a frame number in the calling data by a frame allocation processing part 2 and a combination of a transmission speed of a frame and a modulation system are read from a frame information memory 4 by a shape order of priority decision part 3. Then, the order of priority for a shape to be encoded is determined from this combination of the transmission speed of the frame and the modulation system, a phase to be encoded is determined from an empty word state in the phase in accordance with this order of priority, encoding is applied to a calling signal with this phase and the signal is transferred to a base station from a transmission part 9.

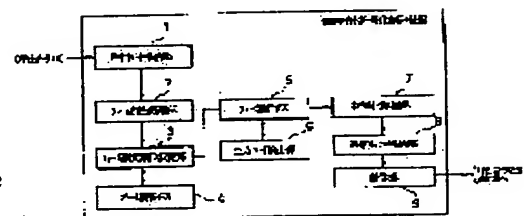

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 01.02.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3305644

[Date of registration] 10.05.2002

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Searching PAJ

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 特 許 公 報 (B 2)

(11) 特許番号

特許第3305644号
(P3305644)

(45) 発行日 平成14年7月24日 (2002. 7. 24)

(24) 登録日 平成14年5月10日 (2002. 5. 10)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	
H 0 4 Q	7/06	H 0 4 B	7/26
	7/08		1 0 3 A
	7/12		1 0 5 D
	7/36		

請求項の数 2 (全 9 頁)

(21) 出願番号	特願平10-19687
(22) 出願日	平成10年1月30日 (1998. 1. 30)
(65) 公開番号	特開平11-220762
(43) 公開日	平成11年8月10日 (1999. 8. 10)
審査請求日	平成13年2月1日 (2001. 2. 1)

(73) 特許権者	392026693 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 東京都千代田区永田町二丁目11番1号
(72) 発明者	水木 貴教 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 エ ヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社内
(72) 発明者	大橋 節也 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 エ ヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社内
(72) 発明者	山尾 泰 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 エ ヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社内
(74) 代理人	100083806 弁理士 三好 秀和 (外3名)

審査官 青木 健

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 無線呼出符号化制御装置

1

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】 必要な数の呼出信号を符号化して収容した論理チャネルを多重化して1フレームとし、複数のフレームを時分割多重化した時系列デジタル信号を変調信号として所定の伝送速度及びN値変調方式により搬送波を変調して送信する無線呼出符号化制御装置であって、前記呼出信号に対して、前記フレームを割り当てるフレーム割当処理部と、
前記フレームを構成する前記論理チャネルの各々に対して優先順位を設けているフェーズ優先順位決定部と、
前記フレーム割当処理部により割り当てられた前記フレームを構成する前記論理チャネルの中から、前記呼出信号を符号化して収容する前記論理チャネルとして、前記優先順位の高い前記論理チャネルを優先的に割り当てるフェーズ割当部とを具備することを特徴とする無線呼

2

出符号化制御装置。

【請求項2】 必要な数の呼出信号を符号化して収容した論理チャネルを多重化して1フレームとし、複数のフレームを時分割多重化した時系列デジタル信号を変調信号として所定の伝送速度及びN値変調方式により搬送波を変調して送信する無線呼出符号化制御装置であって、前記呼出信号に対して、前記フレームを割り当てるフレーム割当処理部と、
前記フレーム毎に、前記所定の伝送速度と前記N値変調方式の組み合わせを記憶するフレーム情報メモリと、
前記所定の伝送速度と前記N値変調方式の組み合わせ毎に、前記フレームを構成する前記論理チャネルの各々に対して優先順位を設けているフェーズ優先順位決定部と、
前記フレーム割当処理部により割り当てられた前記フ

レームを構成する前記論理チャネルの中から、前記呼出信号を符号化して収容する前記論理チャネルとして、前記優先順位の高い前記論理チャネルを優先的に割り当てるフェーズ割当部とを具備することを特徴とする無線呼出符号化制御装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、無線呼出システムの符号化制御を行う無線呼出符号化制御装置に関し、更に詳しくは、必要な数の呼出信号を符号化して収容した論理チャネルを多重化して1フレームとし、複数のフレームを時分割多重した時系列デジタル信号を変調信号として所定の伝送速度およびN値変調方式により搬送波を変調して送信する無線呼出方式に用いる無線呼出符号化制御装置に関する。

【0002】

【従来の技術】高速無線呼出方式として、例えばFLEX-TD方式(ARIB標準規格:RCRSTD-43A)がある。当該方式の伝送速度と変調方式の組み合わせは1600bps/2値FSK変調、3200bps/2値FSK変調、3200bps/4値FSK変調、6400bps/4値FSK変調の4モードがある。これらは図6に示すようにフレーム毎に設定することができ、同期信号部分に挿入されたフレーム情報に設定情報が含まれる。受信機は当該フレーム情報により示された伝送速度と変調方式の組み合わせに従って後続のビット列を受信し、復調・復号することができる。

【0003】各フレームは上記モードに従って、1600bpsの速度を持つ論理チャネルがそれぞれ1、2または4チャネル合わせて多重されている。当該標準規格では前記論理チャネルを「フェーズ」と呼んでおり、図6に示すように、1600bps/2値FSKではAフェーズのみが、3200bps/2値FSKおよび3200bps/4値FSKではAフェーズとCフェーズが、6400bps/4値FSKではA、B、C、Dの4フェーズが呼出信号情報の送信に使用できる。

【0004】フェーズの多重化方法を3200bps/2値FSKおよび6400bps/4値FSKについて図7に示す。同図(a)は3200bps/2値FSKの場合である。AフェーズとCフェーズから各1ビットずつ、合計2ビットの情報を単位として多重化を行う。同図に示したように、AフェーズとCフェーズの情報ビットを交互に配置して2値の変調シンボルを発生する。変調シンボル速度は符号速度に等しい3200bpsである。フェーズと変調信号状態の関係は、周波数偏位+ ΔF が符号'1'、周波数偏位- ΔF が符号'0'を表す。

【0005】次に、6400bps/4値FSKの場合は図7(b)に示すように、A、B、C、Dの4フェーズから各1ビットずつ、合計4ビットの情報を単位として多重化を行う。図示したように、まずAフェーズとBフェ

ーズの情報ビットで4値の変調シンボルを発生し、CフェーズとDフェーズの情報ビットで次の4値の変調シンボルを発生する。変調シンボル速度は符号速度の半分の3200bpsである。フェーズと変調信号状態の関係は、周波数偏位+ ΔF が符号'10'、周波数偏位+(1/3) ΔF が符号'11'、周波数偏位-(1/3) ΔF が符号'01'、周波数偏位- ΔF が符号'00'を表す。

【0006】図7(a)と(b)を比べると、変調シンボル速度は両者で等しいが、変調信号の隣接する信号間の距離(周波数偏位の差)は(a)のほうが大きい。従って伝送速度の低い(a)が熱雑音等の影響に対して誤りが発生しにくく、受信特性が良好である。

【0007】上記の方式では、伝送速度が高いほど多重化チャネル数が増えるので、より多くの呼出トラフィックを収容でき、加入者容量が大となる。この一方で受信機は上述のように、伝送速度が低い程、受信特性がよくなる。このように加入者容量と受信特性は相反する要求条件であり、妥協策としては、サービス提供地域毎の呼出トラフィックの最大値を収容できる必要最低の伝送速度を選択することが一般的である。

【0008】従来の符号化制御装置の符号化制御方法例を図8で説明する。従来の符号化制御装置では受け付けた呼出データに特にフェーズの指定がない場合、フレーム内でのフェーズ割当、すなわち多重化されたフェーズ内でのどのフェーズを使用して呼出信号を収容するかは、呼出信号トラフィックとは無関係に全てのフェーズをフェーズ割当部5でランダムに割り当て、符号化している。例えばフレーム情報メモリ4により当該フレームが6400bps/4値FSKのモードに設定された場合、図9に示すように、1フレームの同期信号の直後から、4フェーズ全てに呼出信号を符号化して収容する。このため図のように呼出トラフィックが少ない場合には、呼出信号情報は同図のハッチング部分に含まれ、変調波の状態は図7(b)で示した4値のいずれかとなる。またフレームの後半部分には呼出信号情報の収容されない空きワードが配置される。すなわち、送信時間のうち、情報を伝達するのに寄与している時間は一部であり、送信された電力の多くが無駄になっていた。このように、従来の符号化制御方法では、呼出トラフィックの多少にかかわらず、呼出トラフィックの最大値を収容できる全てのフェーズを用いて送信するので、変調波の状態は予め設定された伝送速度と変調方式の組み合わせに従うことになり、良好な受信特性は期待できなかった。

【0009】なお、呼出トラフィックは時間変動があるので、トラフィックが多い時間とそれ以外の時間で前記伝送速度と変調方式の組み合わせを変更することも可能であるが、変更する場合、符号化装置は同期信号内の情報を変更する必要があるため、基本フレーム構成を変更しなければならず、その間、符号化装置は呼出信号の符号化

を一時中断しなければならなかった。

【0010】

【発明が解決しようとする課題】 上述したように、伝送速度を高速化すると加入者容量を大きくできるが、受信機の受信特性が悪化するという問題点があり、従来の符号化方法では、呼出トラヒックの時間変動によらず、最大トラヒックに合わせて選択した伝送速度に依存した受信特性しか実現できない。

【0011】 また、瞬間的に呼出信号トラヒックが増大した場合、伝送速度と変調方式の組み合わせをトラヒック量に応じて変更すると、トラヒックが増大しているにも関わらず、符号化処理が継続できないため、受付ができないというサービス上の問題点だけでなく、フレーム上に時間的に空きが生じるため、却って収容可能なトラヒックが減少するという問題点があった。

【0012】 本発明は、上記に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、フレームの伝送速度と変調方式の組み合わせを固定したまま、呼出信号の符号化処理を中止することなく、呼出信号トラヒックに応じて、できる限り伝送速度が等価的に低くなるように呼出信号

【0013】

【課題を解決するための手段】 上記目的を達成するため、請求項1記載の本発明は、必要な数の呼出信号を符号化して収容した論理チャネルを多重化して1フレームとし、複数のフレームを時分割多重化した時系列デジタル信号を変調信号として所定の伝送速度及びN値変調方式により搬送波を変調して送信する無線呼出符号化制御装置であって、前記呼出信号に対して、前記フレームを割り当てるフレーム割当処理部と、前記フレームを構成する前記論理チャネルの各々に対して優先順位を設けているフェーズ優先順位決定部と、前記フレーム割当て処理部により割り当てられた前記フレームを構成する前記論理チャネルの中から、前記呼出信号を符号化して収容する前記論理チャネルとして、前記優先順位の高い前記論理チャネルを優先的に割り当てるフェーズ割当部とを具備することを要旨とする。また、請求項2記載の本発明は、必要な数の呼出信号を符号化して収容した論理チャネルを多重化して1フレームとし、複数のフレームを時分割多重化した時系列デジタル信号を変調信号として所定の伝送速度及びN値変調方式により搬送波を変調して送信する無線呼出符号化制御装置であって、前記呼出信号に対して、前記フレームを割り当てるフレーム割当処理部と、前記フレーム毎に、前記所定の伝送速度と前記N値変調方式の組み合わせを記憶するフレーム情報メモリと、前記所定の伝送速度と前記N値変調方式の組み合わせ毎に、前記フレームを構成する前記論理チャネルの各々に対して優先順位を設けているフェーズ優先順位

決定部と、前記フレーム割当て処理部により割り当てられた前記フレームを構成する前記論理チャネルの中から、前記呼出信号を符号化して収容する前記論理チャネルとして、前記優先順位の高い前記論理チャネルを優先的に割り当てるフェーズ割当部とを具備することを要旨とする。

【0014】 請求項1及び2に記載の本発明にあつては、呼出信号トラヒックが少ない場合には、呼出信号を符号化して収容する論理チャネルとして、優先順位の高い論理チャネルが割り当てられるため、呼出信号のトラヒック量が最大となるような時間以外は受信機の受信特性を改善することができる。

【0015】

【発明の実施の形態】 以下、図面を用いて本発明の実施の形態について説明する。

【0016】 図1は、本発明の一実施形態に係る無線呼出符号化制御装置の構成を示すブロック図である。同図に示す無線呼出符号化制御装置において、ランダムに生じた呼出データ10は符号化制御装置内の呼出データ格納部1へ格納される。フレーム割当処理部2は、呼出データ格納部1に格納された呼出データ中のフレーム番号から当該呼出データを収容するフレームを割り当てる。フェーズ優先順位決定部3では当該フレームの伝送速度と変調方式の組み合わせをフレーム情報メモリ4から読み出し、符号化するフェーズの優先順位を決定する。フェーズ割当部5では前記優先順位にしたがって、フェーズ内の空きワード状態を空きワード検出部6で検出し、符号化可能なフェーズを決定する。符号化処理部7においては、決定されたフェーズで呼出信号に符号化し、送信バッファ格納部8に格納する。格納されたデータは送信部9を介して各基地局へ転送される。

【0017】 図2は、図1に示す実施形態における符号化処理までの動作を示すフローチャートである。本実施形態では、受け付けた呼出データに特にフェーズの指定がない場合、フレーム内でのフェーズ割当は、変調された信号の状態数ができるだけ変調方式のNより小さくなるように使用フェーズに優先順位を付ける。例として6400bps/4値FSKの場合、A、B、C、Dの4フェーズが呼出信号情報の送信に使用できるが、本実施形態では、このうちAとCの2フェーズのみを優先して使用するように符号化制御する。

【0018】 図2に示す処理では、上述したように呼出データ格納部1に格納された呼出データ中のフレーム番号から当該呼出データを収容するフレームを割り当て（ステップS11）、それから当該フレームの伝送速度と変調方式の組み合わせをフレーム情報メモリ4から読み出す（ステップS13）。そして、この読み出したフレームの伝送速度と変調方式の組み合わせが6400bps/4値FSKか（ステップS15）、3200bps/4値FSKか（ステップS19）、3200bps/2値FSK

か(ステップS23)、1600bps/4値FSKか(ステップS27)をチェックする。

【0019】上述したように読み出したフレームの伝送速度と変調方式の組み合わせが6400bps/4値FSKの場合には、AまたはCフェーズを優先とし(ステップS17)、3200bps/4値FSKの場合には、Aフェーズを優先とし(ステップS21)、3200bps/2値FSKおよび1600bps/4値FSKの場合には、フェーズ優先順位指定無しとし(ステップS25、S29)、ステップS31に進む。

【0020】ステップS31では、上述したように読み出した優先順位に従ってフェーズ内の空きワード状態の検出処理を全てのフェーズについて終了したか否かをチェックし、終了していない場合には、フェーズ内の空きワード状態を検出し(ステップS33)、この検出した空きワードが呼出信号情報ワードよりも大きいかなかをチェックする(ステップS35)。空きワードが大きい場合には、このフェーズを符号化可能なフェーズとして決定し(ステップS41)、この決定されたフェーズで呼出信号に符号化して(ステップS43)、それから送信バッファ格納部8に格納し、この格納したデータを送信部9から各基地局に転送する。

【0021】ステップS35のチェックにおいて、空きワードが呼出信号情報ワードよりも大きくない場合には、次フェーズに移行し(ステップS37)、同様な処理を繰り返す。また、上述した処理を全てのフェーズについて終了した場合には、次のフレームに移行し、同様に処理を行う(ステップS39)。

【0022】図3は本実施形態による呼出信号の収容例を示し、特に従来の図9と同じ呼出信号トラヒック(call1~call20)の場合を示す。A、B、C、Dの4フェーズのうち、AとCの2フェーズのみを優先して使用するので、呼出信号情報はAとCの2フェーズのハッチング部分に含まれ、BおよびDフェーズには含まれない。

【0023】図7(b)の6400bps/4値FSKにおけるフェーズの多重化方法を参照すると、全てのフェーズをランダムに割り当てた場合、変調信号は4つの状態(周波数偏位)をとっていたのに対し、本実施形態ではAとCの2フェーズのみを使用し、残りのBとDのフェーズはオール'0'とした場合、変調信号は最も信号間距離の離れた2つの状態(+ΔF、-ΔF)をとり、等価的に3200bps/2値FSK信号となる。これを図4に示す。これは図7(a)の3200bps/2値FSKにおける信号状態と等価である。従って、AとCの2フェーズのみを優先して使用することにより、呼出信号トラヒックが50%以下の場合には伝送速度が等価的に半分にでき、受信特性を改善することが可能である。

【0024】また、フレーム中の呼出信号トラヒックが50%を超えると、図5に示すように、50%を超えた

トラヒックはB、Dフェーズにも収容される。B、Dフェーズに呼出信号情報が収容された時間部分は変調信号が4つの状態(周波数偏位)をとることになり、受信特性の改善はない。しかしながら、それ以外の部分は引き続き等価的に3200bps/2値FSK信号となり、受信特性を改善することが可能である。従って、図5の場合においても本発明は有効であることがわかる。

【0025】なお、以上の説明ではFLEX-TD方式で6400bps/4値FSKのモードでの動作例を示したが、3200bps/4値FSKのモードにおいても本発明を適用することで受信特性を改善することが同様に可能である。3200bps/4値FSKの場合、AとCの2フェーズが使用可能であるが、Aフェーズを優先して使用するように符号化制御する。呼出信号トラヒックが少ない場合、これによって変調信号は最も信号間距離の離れた2つの状態(+ΔF、-ΔF)に縮退し、等価的に1600bps/2値FSK信号となることが容易に類推できる。

【0026】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、伝送速度または変調方式の設定の変更を伴わないので収容する加入者数を減らすことなく、呼出信号を符号化する論理チャネルの優先使用順位を制御することによって、変調された信号の状態数ができる限り小さくなるように送信することが可能となるため、呼出信号のトラヒック量が最大となる時間以外は受信機の受信特性を改善できる効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態に係る無線呼出符号化制御装置の構成を示すブロック図である。

【図2】図1に示す実施形態の作用を示すフローチャートである。

【図3】図1の実施形態における呼出信号(トラヒック量が50%以下)のフレーム収容例を示す図である。

【図4】図1の実施形態における伝送速度およびN値変調のNを低減する変調例を示す図である。

【図5】図1の実施形態における呼出信号(トラヒック量が50%以上)のフレーム収容例を示す図である。

【図6】FLEX-TD方式のフレームフォーマット例を示す図である。

【図7】従来の無線信号の変調例を示す図である。

【図8】従来の無線呼出符号化制御装置の構成を示すブロック図である。

【図9】従来のフレーム収容例を示す図である。


【符号の説明】

- 1 呼出データ格納部
- 2 フレーム割当処理部
- 3 フェーズ優先順位決定部
- 4 フレーム情報メモリ
- 5 フェーズ割当部


- 6 空きワード検出部
7 符号化処理部

- 8 送信バッファ格納部
9 送信部


【図1】

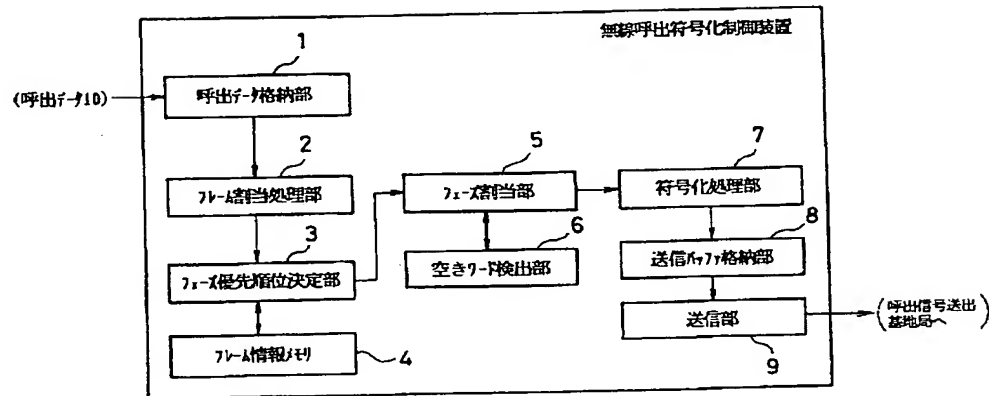


【図3】

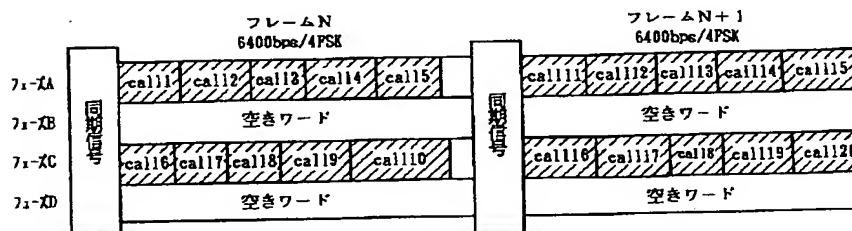


【図4】

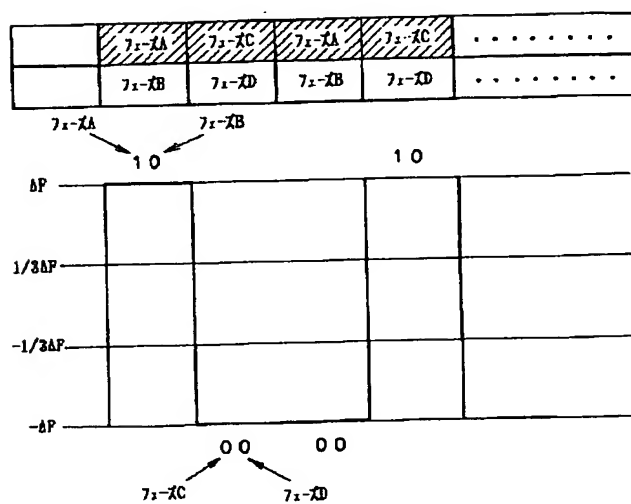

【図2】

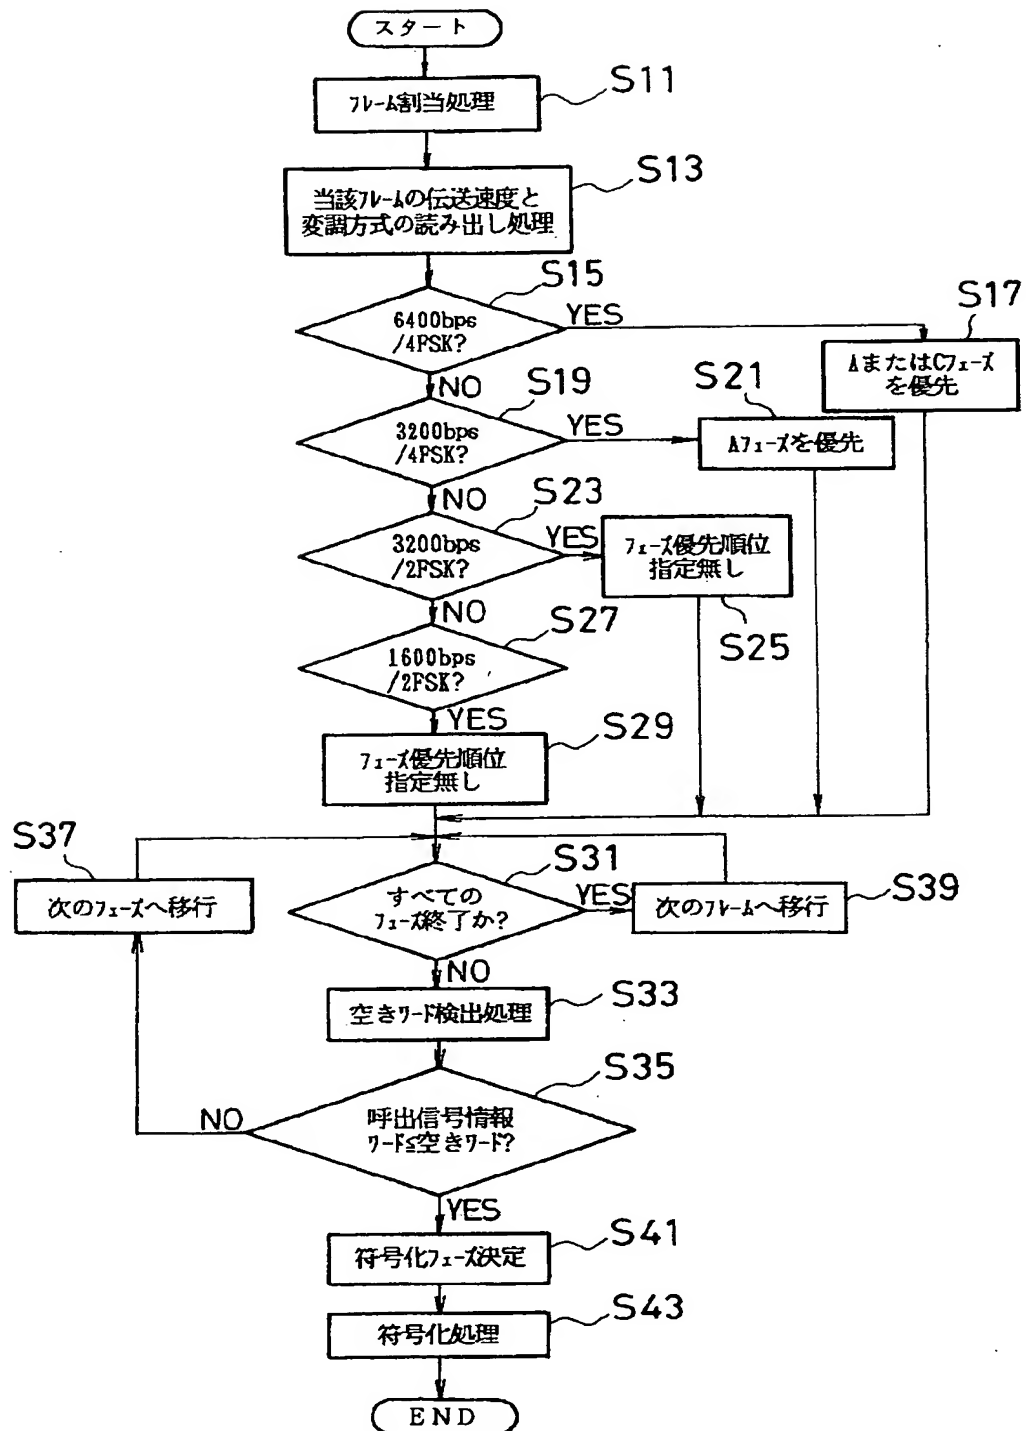


【図5】

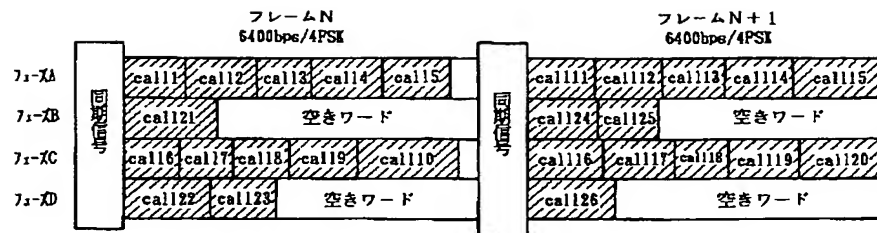


【図7】


(a) 3200bps/2PSK

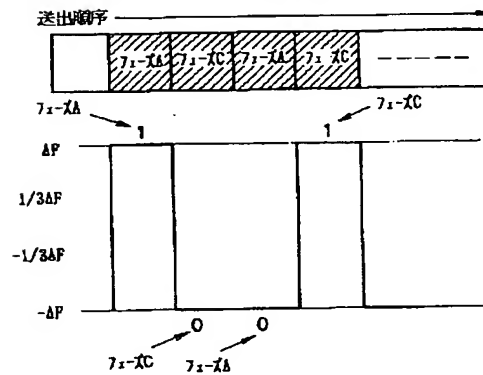


(b) 6400bps/4PSK

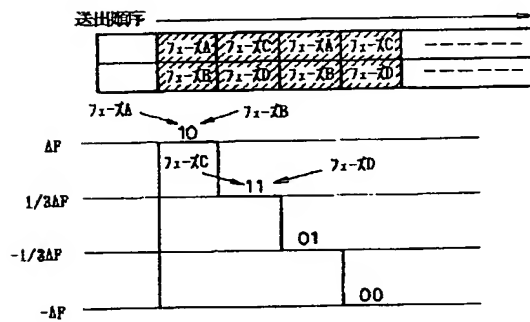


【図9】

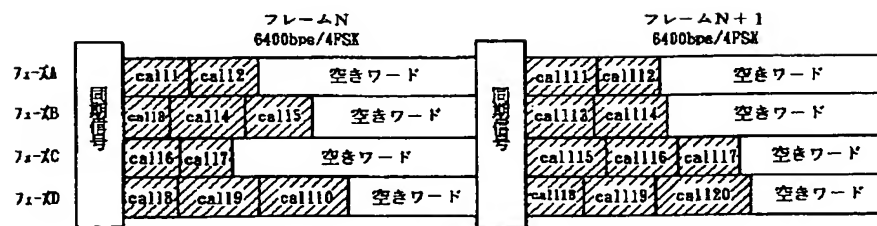

【図6】

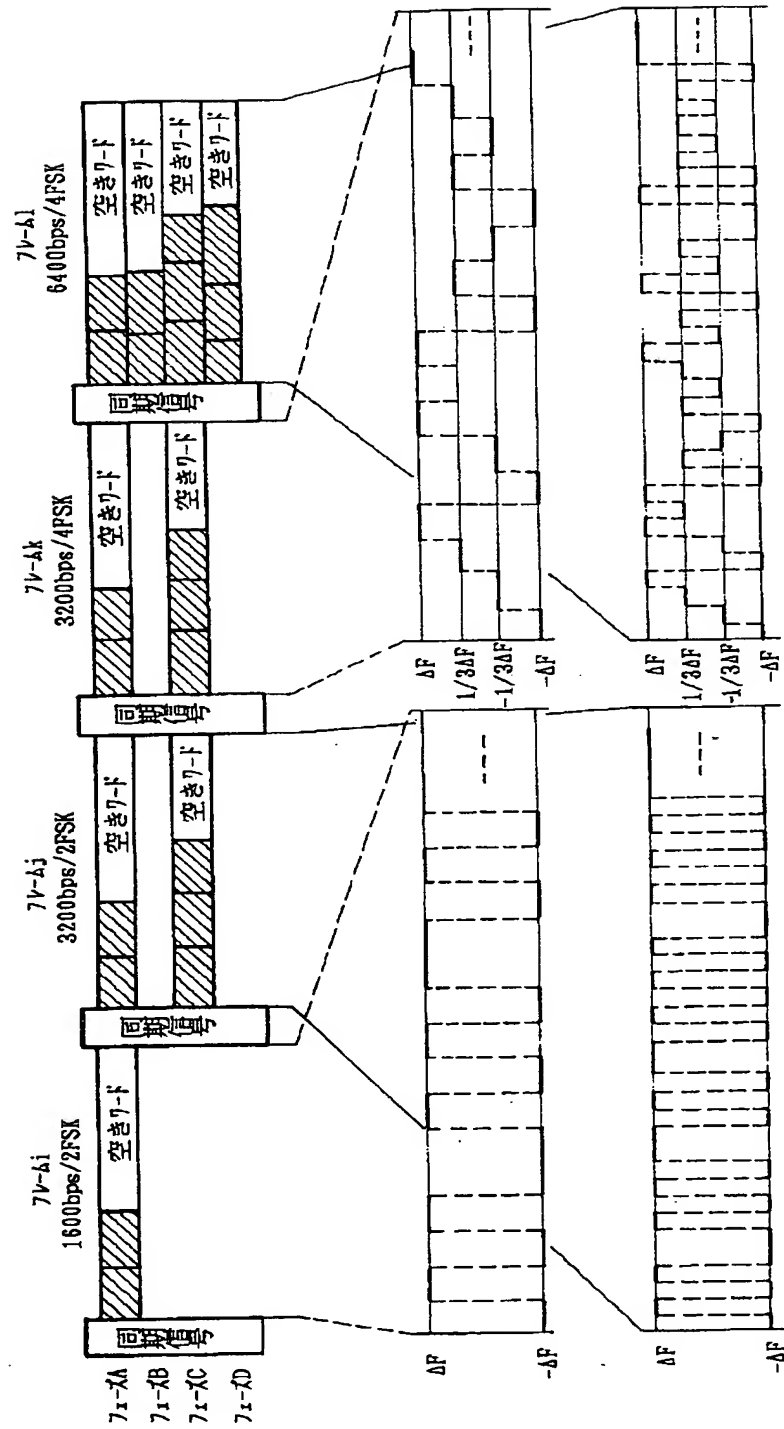

【図8】

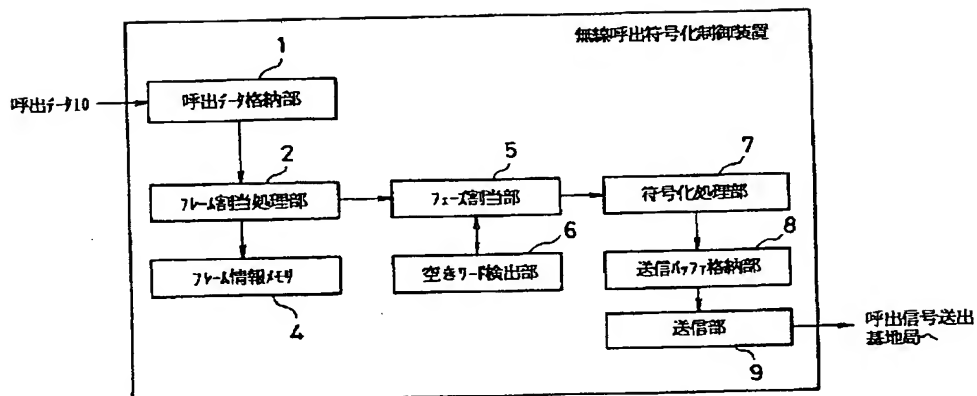

フロントページの続き

(72) 発明者 伊藤 正悟
東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 エ
ヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社内

(56) 参考文献 特開 平9-327054 (JP, A)
特開 平5-336061 (JP, A)
特表 平8-509349 (JP, A)

(58) 調査した分野(Int.Cl.⁷, DB名)
H04Q 7/00 - 7/38
H04B 7/24 - 7/26